



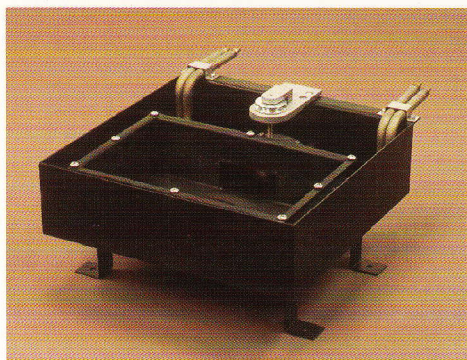

鉛フリー対応  
ハンダ槽

メカ内臓型にも最適

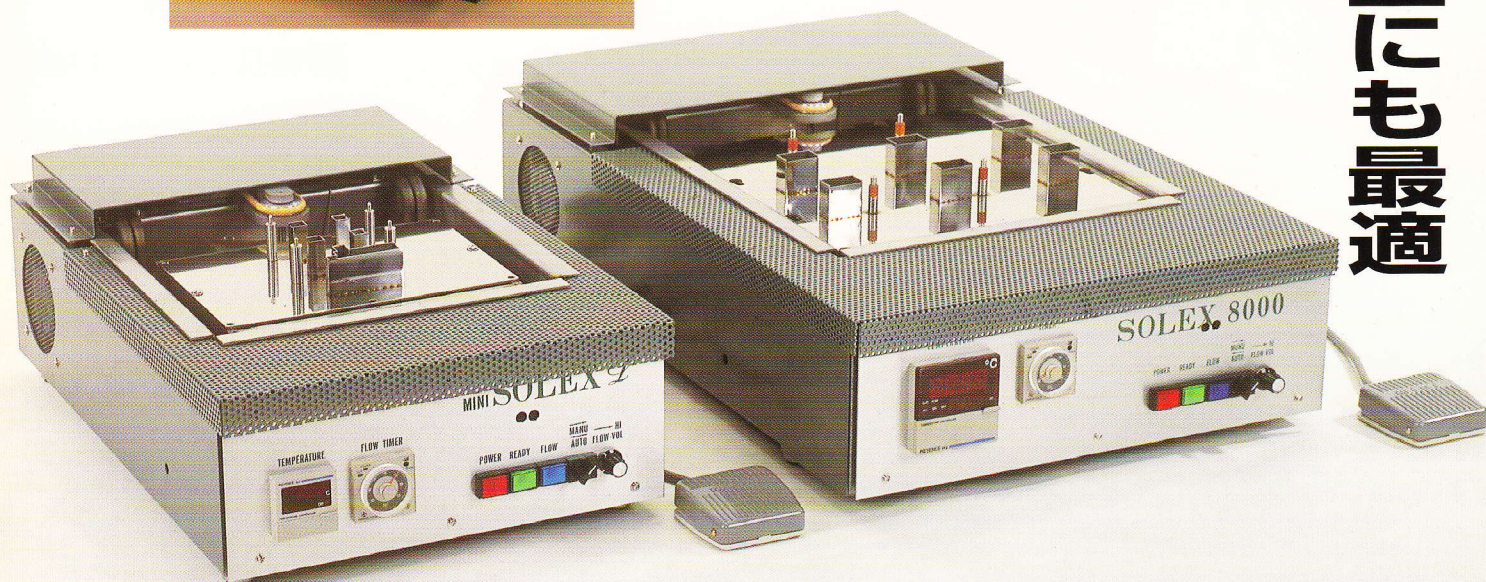

※多点付専用機として業界出荷台数実績トップ誇る。

# 断然の低価格！広範囲後付けハンダを10秒一括

## ■特長 FEATURES

- この装置は基板上に広範囲に点在する後付部品を全て一括でハンダ付け処理します。弊社開発の30mm高ノズルから出る無酸化噴流ハンダが各後付部品に適性温度を供給し、ハンダブリッジの少ない高品質ディップを実現しました。
- ディップ範囲も220×140から330×250Mサイズ基板迄で機種選択により豊富に準備されています。
- メカ内蔵型等装置内に組み込み実績も多数あり単体出荷台数は他の追従を許しません。
- 有効ディップ範囲の特注型にも対応しており30日～40日の納期で御希望の特注ハンダ槽を製作致します。
- 鉛フリー対応型も種々整えております。(SUS#316、#316L、チタン鋼等)

## ■仕様 SPECIFICATIONS

| 形 式       | BK-8801-MB-A        | BK-8801-MB-B        |
|-----------|---------------------|---------------------|
| 項 目       |                     |                     |
| 入 力 電 源   | AC2P 200V           |                     |
| 電 気 容 量   | 2500W               | 3200W               |
| 外 形 寸 法   | 360W 560D 250H      | 500W 640D 280H      |
| 重 量       | 80kg (ハンダ40kg含)     | 120kg (ハンダ60kg含)    |
| ハンダ付有効範囲  | 220×140 (OP220×160) | 250×250 (OP330×250) |
| 準 備 完 了 灯 | ○                   | ○                   |
| 噴 流 タイマー  | 0.1SEC～100H         | 0.1SEC～100H         |
| 溶 融 時 間   | 約50分                | 約60分                |

発売元

**SOLEX SOLDER・SERVICE**

株式会社 ソルダー・サービス

〒231-0053 横浜市中区初音町3-57-8 NSビル1F ☎045-251-9811 FAX.251-8484  
mail: solex@je.ejnet.ne.jp